

# Модуль защиты ламп накаливания (плавный пуск)

## ASP-L1-700/2 двухканальный

### Руководство по эксплуатации

#### 1. Общее описание:

Модуль защиты ASP-L1-700/2 двухканальный предназначен для продления срока службы всех видов ламп накаливания, в том числе и галогенных. Он защищает лампы от бросков тока в момент включения, путём плавной подачи напряжения. Модуль рассчитан на совместную работу с лампами на напряжение 220 вольт.

#### 2. Основные параметры:

Наименование параметра	Номинальное значение параметра
1. Рабочее напряжение, В	220
2. Частота, Гц	50 - 60
3. Мощность нагрузки на каждый канал, не более Вт	350
4. Мощность нагрузки суммарная, не более Вт	700
5. Время разогрева нити накаливания, Сек.	5
6. Диапазон рабочих температур, °С	-20 ÷ +40

#### 3. Комплектность.

В комплект поставки входят:

Модуль ASP-L1-700/2 - 1 шт,

Руководство по эксплуатации - 1 шт

#### 4. Требования по технике безопасности.

Запрещается эксплуатация устройства при повреждениях изоляции печатной платы и изоляции присоединительных проводников электросети.

Монтаж устройства производится только в обесточенном состоянии.


**Внимание!** Во избежание пожара и короткого замыкания электросети запрещается подключать нагрузку большей мощности, чем указано в паспорте устройства.

#### 5. Монтаж и эксплуатация устройства.

ASP-L1-700/2 выполнен на двухстороннем стеклотекстолите размером 50x50 мм. Устанавливается в стандартную монтажную коробку вместе с двухклавишным выключателем.

**Внимание!** При работе модуля на максимальную нагрузку 700 ватт, его температура может достигать 70°С.

#### 6. Схемы подключения модуля к электросети:

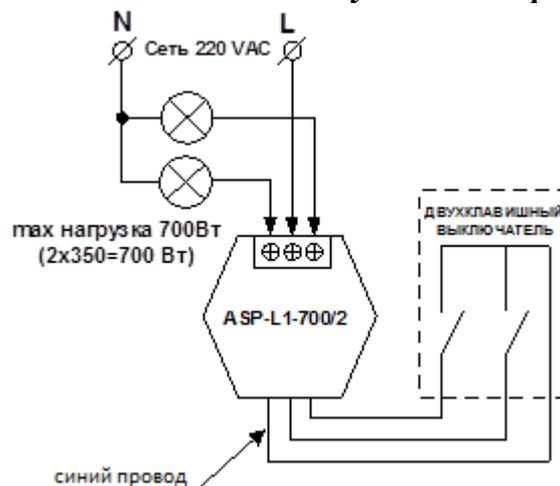

#### 7. Гарантийные обязательства:

Гарантийный срок эксплуатации – 1 год со дня продажи.

При выходе устройства из строя из-за неправильного подключения, при отсутствии отметки даты продажи в паспорте устройства – претензии по гарантийному обслуживанию не принимаются!

Дата продажи \_\_\_\_\_

Подпись продавца \_\_\_\_\_